

## 1844 Globo LED


**CORPO:** In policarbonato infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV.

**DIFFUSORE:** In policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.

**EQUIPAGGIAMENTO:** Guarnizione in materiale ecologico. Passacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam. 12).

**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento

LED white: 14W - 4000K - 1500lm Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

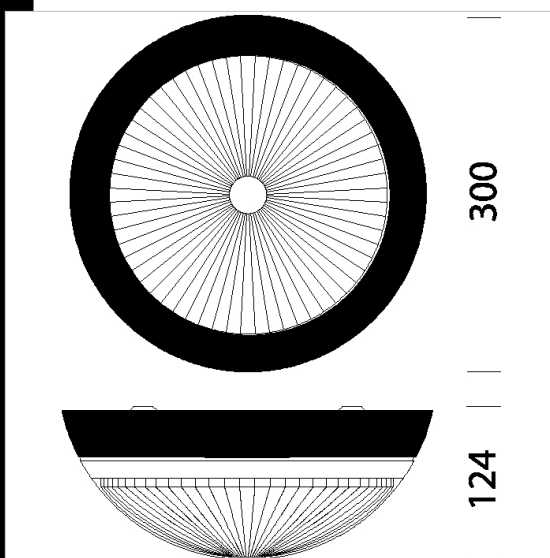

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
427248-00	CLD CELL	1,25	LED white	-	1500lm-4000K-CR180	GRIGIO



Download

DXF 2D  
- 1844.dxf